

LED全彩控制器說明書

EN-1421R



一、概述：

1. 内置102花样（不插SD卡），控制可配SD(<8G)。
2. 开机时没有SD自动调用内部花样，插SD自动调用SD卡花样。RJ-FSD-1000B可发送为 DMX512及 TTL信号。
3. SD卡状态下，可用标准DMX512选内置花样及速度。
4. 可多台同步，同步信号建议不超过50米，实测200米。
5. 最大驱动2048像素点。刷新频率最大30帧频（<2048像素点）。
6. 控制器与灯具之间最大距离TTL为<15米；485信号 <30米。TTL可同时并接10条左右。

工作电源	DC5-24V
规格	L122 *W 73* H25
重量	0.2Kg
功率	3W

二、支持IC：

支持IC	具体型号
TM	TM1803, TM1804, TM1913, TM1809, TM1812, TM1914, TM1829
UCS	UCS2903, UCS2909, UCS2912, UCS1903, UCS1909, UCS1912
WS	WS2801, WS2812, WS2811
INK1003	INK1003
LPD	LDP6803, LDP8806, LDP1109
D705	D705
SM	SM16716, SM16726, J6703, DMX512
APA102	APA102
DMX512	DMX512
P9813 P9803	

型号：1900CX-SH

名称：塑壳幻彩 2811 控制器

規 格 書



产品说明

塑壳幻彩 2811 控制器适合于 LPD2811 输出直接驱动 LED 的应用场合，可广泛应用于灯箱广告、舞台布景、家居装饰等；具有接线方便，使用简单等优点；具有记忆存储功能；可通过射频遥控进行模式选择，亮度调节，速度调节等灯光动态变化效果。

性能参数

- 工作温度：-20~60℃
- 供电电压：DC5V, 12V~24V 可选（订货注明所需电压）
- 额定功率：2.2W
 - 控制器尺寸：L94×W58×H25mm
 - 遥控器尺寸：L90×W36×H15mm
 - 包装盒尺寸：L135×W80×H55mm
 - 净重：115g
 - 毛重：165g
 - 效果模式：133 种
 - 配件：黑色 DC 线*1，四芯信号线*2

外型尺寸

(控制器)

(遥控器)

2013.11

名稱：八鍵30A RF 七彩控制器共正極

型號：EN-310RF



一. 說明

八鍵七彩控制器,採用無線 RF 遙控的方式,使用簡單,外型美觀.本產品能方便地進行開/關, 調光, 調速, 暫停, 具有斷電記憶和 25 種模式選擇等功能。

二. 技術參數

工作電壓：DC5V/12V/24V

工作溫度：-20-60℃

控制方式：無線超音波（RF）遙控和機面按鍵控制 315MHZ

連接方式：共正極

遙控距離：20m

外型尺寸：121*75.5*25.5mm

包裝尺寸：145*97*50mm

機殼材質：鐵殼

淨重：265.5g（含遙控器）

毛重：305g

輸出方式：3 路

最大負載電流：每路 10A

輸出功率：150W（5V）360W（12V）720W（24V）

序號	模	式	序號	模	式
1	紅	亮度可調	14	綠閃 跳變式	亮度、速度可調
2	綠	亮度可調	15	藍閃 跳變式	亮度、速度可調
3	藍	亮度可調	16	黃閃 跳變式	亮度、速度可調
4	黃	亮度可調	17	青閃 跳變式	亮度、速度可調
5	青	亮度可調	18	紫閃 跳變式	亮度、速度可調
6	紫	亮度可調	19	白閃 跳變式	亮度、速度可調
7	白	亮度可調	20	紅藍對閃 漸變式	速度可調
8	三色跳變	亮度、速度可調	21	綠藍對閃 漸變式	速度可調
9	七彩跳變	亮度、速度可調	22	紅綠對閃 漸變式	速度可調
10	三色漸變	速度可調	23	白光漸明漸暗	速度可調
11	七彩漸變	速度可調	24	七彩亮——滅 (顏色順序隨機)	亮度、速度可調
12	R、RG、RG B、RG、R、 滅。跳變式	亮度、速度可調	25	前面 24 種模式 自動迴圈	亮度、速度跟隨 當前模式
13	紅閃 跳變式	亮度、速度可調			

七. 注意事項

1. 本產品為非防水產品，在使用時請注意使用環境。
2. 本機的遙器與主機是配對關係，即一台產品的遙控器不能遙控同型號的另一台產品。
3. 請正確按照接線圖接線，否則有可能造成產品不能工作或損壞。




1.1 產品特色

- EN-306B-RGB 是一款易於上手的RGB訊號放大器。
- EN-306B 一個迴路可以放大至 12A
- 最大工作電流: 4A x 3 通道 (RGB), 輸出功率與輸入電壓: 150W/12V or 300W/24V。
- 具備 RGB/RJ45 2 種訊號輸入切換。


1.2 產品規格

操作電壓	DC5V~30V。
輸出功率	150W/12V or 300W/24V
最大輸出電流	4A/每通道 x 3 通道 (RGB)
產品重量	230g
產品尺寸	長:110mmx 寬:70mmx 高:23mm
操作溫度	0°C ~+50 °C
儲存溫度	-10°C ~ +60 °C

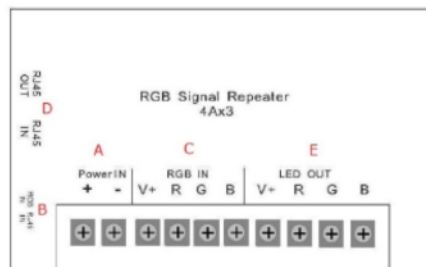

EN-393-15C 0~10V LED 調光器

使用說明書

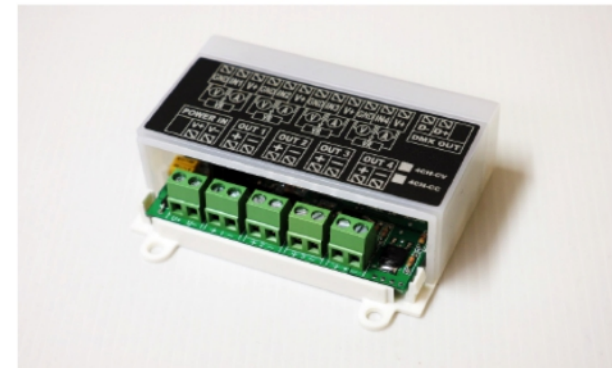

1. 產品簡介:

1.1 產品特色

- 可搭配數位式或類比式 0~10V 作調光控制。
- 可調整 PWM 訊號頻率。
- 可接可變電阻 VR 調光。

可定色單色、全彩遙控演出控制器

2011 NEW

1. 產品描述



1.1 特色

- 16種定色模式，4種變化模式。
- 具有16段亮度調整及16段速度調整，當使用單色控制時可調整明暗。
- 當在4種彩色變化時，可調整速度。
- 具有記憶功能，斷電後再復電可保持原來之變化。
- IR遙控器控制距離可達5米，方便操控。
- 每一通道可推2A的電流。

規格

產品名稱	電壓 (VDC)	輸出			尺寸 (mm)
		R	G	B	
1421H	12V / 24V	2A(max)	2A(max)	2A(max)	145*W30*H15

連接介面

符號		定義
輸入	DC IN	直流電源輸入

IR 遙控器-操作說明

(In)	SENSOR IN	紅外線感應輸入
輸出 (Out)	VCC	直流電壓輸出
	R	紅
	G	綠
	B	藍



PWM 調光器 EN-9103



產品特性:

數位式調光

型 號: EN-9103

額定電壓: DC12/24V

額定電流: 0.2A/0.1A

輸入電壓: DC12/24 V eff.

額定負載: 30 W

功率損失: <1W

操作頻率: 35KHz

功率因素: ≥0.68

動作溫度 50℃

壽命 20,000 Hrs.

尺寸(長 x 寬 x 高)mm 65x37x20

測試標準: