


LED 單色圓管條燈-5 ϕ Lamp 型



燈具型號：1224S，1212S
 燈具名稱：LED PC 管燈組
 顏色材質：透明管，PC 材質
 產品說明：管徑僅有 11 mm、體積小、好安裝、亮度極高、不佔空間、LED 光源環保省電、色彩鮮豔、壽命超長、故障、維修率低顏色多種選擇
 應用範圍：櫥櫃、展示櫃有色間接光源、有色光裝飾階梯、特殊間接光源、空間極小之位置
 備註：必須輸入 DC-12V 電壓、變壓器需另外放置
 長度尺寸可來電詢問訂制：10 公分 ~120 公分
 請於安裝時、關閉電源(無電作業)




請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
1224S	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫) 紅、橘黃	5 ϕ /24 燈	DC-12V	ϕ 11 mm× L320 mm	2.0W	120°	IP44	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~122 公分
1212S	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫) 紅、橘黃	5 ϕ /12 燈	DC-12V	ϕ 11 mm× L320 mm	1.1W	120°	IP44	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~122 公分


LED 單色防水鋁條條燈-5 ϕ Lamp 型



燈具型號：1224SP、1212SP
 燈具名稱：LED 單色、全彩防水鋁條條燈組
 顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質
 產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽附有條燈固定座、安裝方便、條燈外型美觀
 使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能
 應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源
 戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾
 備註：必須輸入 DC 低電壓、變壓器需另外放置
 長度尺寸可來電詢問訂制
 請於安裝時、關閉電源(無電作業)

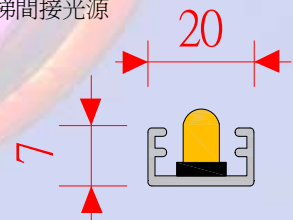

請勿於日曬高溫時點燈

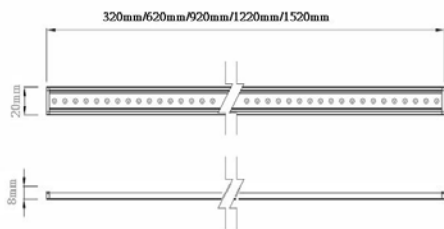


產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
1224SP	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫) 紅、橘黃	5 ϕ /24 燈	DC-12V	L320 mm X W20 X H10mm	2.0W	120°	IP67	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~122 公分
1212SP	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫) 紅、橘黃	5 ϕ /12 燈	DC-12V	L320 mm X W20 X H10mm	1.1W	120°	IP67	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~122 公分



LED 單色方管條燈-SMD 型



燈具型號：1300A/B
 燈具名稱：SMD 單晶單色管燈組
 顏色材料：透明管，日本三菱強化壓克力材質
 產品說明：光源採用 SMD、亮度高、混光效果佳
 附有 3M 背膠 & 條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美觀
 應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾
 階梯間接光源、戶外有色光裝飾
 備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

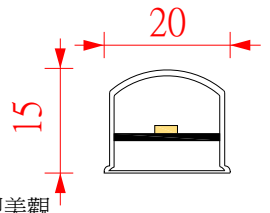

請勿於日曬高溫時點燈

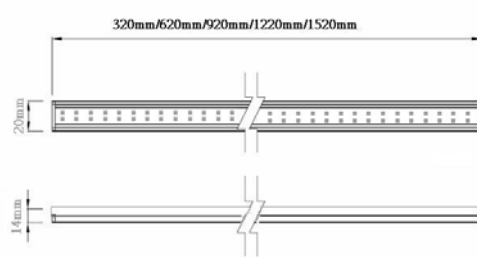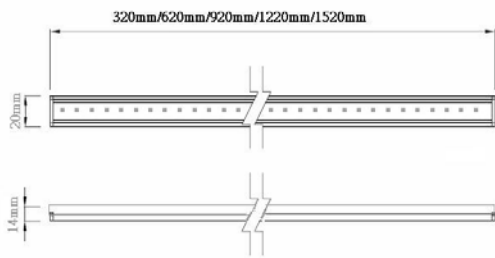

1300A


1300B

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
1300A	白、藍、綠 暖白(2800k、3300k 色溫) 紅、橘黃	SMD(3528) /20 燈	AC- 110V/220V	L320 mm× W20 mm×H14 mm	2.5W	120°	IP44	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~152 公分
1300B	白、藍、綠 暖白(2800k、3300k 色溫) 紅、橘黃	SMD(3528) /40 燈	AC- 110V/220V	L320 mm× W20 mm×H14 mm	5.0W	120°	IP44	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~152 公分

LED 單色防水鋁條燈-SMD 型



燈具型號：1300AP/BP
 燈具名稱：SMD 單晶單色管燈組
 顏色材料：鋁質
 產品說明：光源採用 SMD、亮度高、混光效果佳
 附有 3M 背膠 & 條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美觀
 應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾
 階梯間接光源、戶外有色光裝飾
 備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)




請勿於日曬高溫時點燈


產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
1300AP	白、藍、綠 暖白(2800k、3300k 色溫) 紅、橘黃	SMD(3528) /20 燈	AC- 110V/220V	L320 mm× W30 mm×H15 mm	2.5W	120°	IP65	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~152 公分
1300BP	白、藍、綠 暖白(2800k、3300k 色溫) 紅、橘黃	SMD(3528) /40 燈	AC- 110V/220V	L320 mm× W30 mm×H15 mm	5.0W	120°	IP44	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~152 公分

LED 單色防水+PC 單鋁條燈-SMD 型

2011 NEW

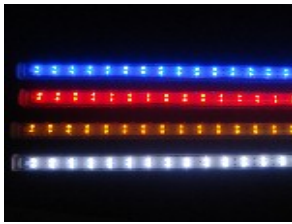


燈具型號：1300APC , 1300BPC
 燈具名稱：SMD 單晶單色管燈組
 顏色材料：鋁質 + PC 罩
 產品說明：光源採用 SMD、亮度高、混光效果佳
 附有 3M 背膠 & 條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美觀
 應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾
 階梯間接光源、戶外有色光裝飾



請勿於日曬高溫時點燈


產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
1300APC	白、藍、綠 暖白(2800k-3300k 色溫) 紅、橘黃	SMD(3528) /20 燈	AC- 110V/220V	L320 mm× W30 mm ×H28 mm	2.5W	120°	IP65	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~152 公分
1300BPC	白、藍、綠 暖白(2800k-3300k 色溫) 紅、橘黃	SMD(3528) /40 燈	AC- 110V/220V	L320 mm× W30 mm×H15 mm	5.0W	120°	IP44	長度尺寸可訂製： 32 公分 ~152 公分

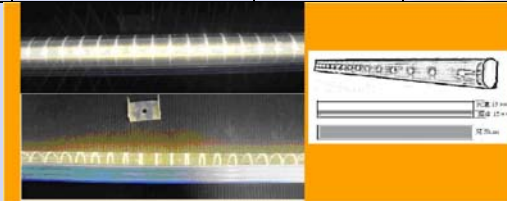


LED 全彩方管條燈-SMD 型



燈具型號：1001
 燈具名稱：SMD 全彩管燈組
 顏色材料：透明管，壓克力材質
 產品說明：光源採用 SMD、亮度高、混色效果好、可搭配控制器
 來顯示出最佳的色彩表現、也可搭配 DMX 系統控制
 應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、階梯間接光源
 戶外有色光裝飾
 程式控制：直接電壓型利用電源開關切換控制、可將想要的顏色
 停留當下之顏色、變化模式為慢漸層變化模式
 備註：SM3202- C、D 需搭配電源供應器、全彩控制器、
 也可以搭配其他 DMX 控制器使用
 請於安裝時、關閉電源(無電作業)

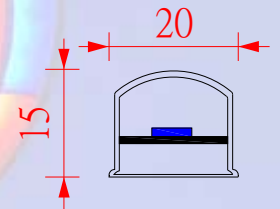

請勿於日曬高溫時點燈

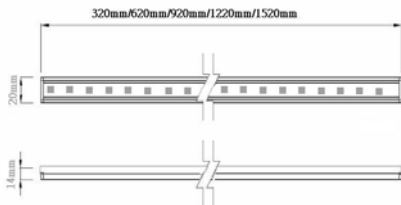


產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	備註
1001	全彩變化 直接電壓型	SMD (RGB-5050) /14 燈	AC- 110V/220V	L320 mm× W20 mm×H15 mm	2W	120°	IP44	長度尺寸可訂制： L320 mm、L620 mm、 L920 mm、L1220 mm

LED 全彩方管條燈-SMD 型



燈具型號：1001P
 燈具名稱：SMD 全彩管燈組
 顏色材料：鋁質
 產品說明：光源採用 SMD、亮度高、混色效果好、可搭配控制器來顯示出最佳的色彩表現、也可搭配 DMX 系統控制
 應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、階梯間接光源、戶外有色光裝飾
 程式控制：直接電壓型利用電源開關切換控制、可將想要的顏色停留當下之顏色、變化模式為慢漸層變化模式
 備註：SM3202-C、D 需搭配電源供應器、全彩控制器、也可以搭配其他 DMX 控制器使用
 請於安裝時、關閉電源(無電作業)



請勿於日曬高溫時點燈


產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	備註
1001P	全彩變化 直接電壓型	SMD (RGB-5050) /14 燈	AC- 110V/220V	L320 mm× W30 mm×H15 mm	2W	120°	IP65	長度尺寸可訂制： L320 mm、L620 mm、 L920 mm、L1220 mm

LED 全彩鋁條燈防水型-SMD 型

2011 NEW




燈具型號：1600P-1；1612P-1
 燈具名稱：SMD 全彩管燈組
 顏色材料：鋁質
 產品說明：光源採用 SMD、亮度高、混色效果好、可搭配控制器來顯示出最佳的色彩表現、也可搭配 DMX 系統控制
 應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、階梯間接光源、戶外有色光裝飾
 程式控制：直接電壓型利用電源開關切換控制、可將想要的顏色停留當下之顏色、變化模式為慢漸層變化模式
 備註：需搭配電源供應器、全彩控制器、也可以搭配其他 DMX 控制器使用
 請於安裝時、關閉電源(無電作業)

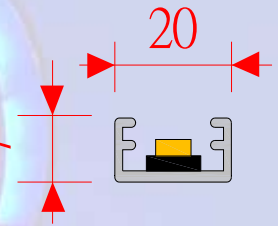


請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	備註
1600P-1	防水型 全彩同步變化 系統型條燈	SMD(5050) 18 燈	DC-12V	L320 mm× W20 mm×H8 mm	4.5W	120°	IP67	每一小段單位為 3 燈 50 mm 需搭配全彩控制器
1612P-1	防水型 全彩同步變化 系統型條燈	SMD(5050) 9 燈	DC-12V	L320 mm× W20 mm×H8 mm	2.25W	120°	IP67	每一小段單位為 3 燈 100 mm 需搭配全彩控制器

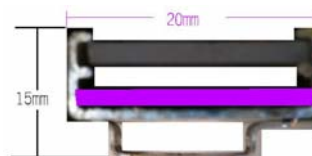





燈具型號：1600PC-1；1612PC-1
燈具名稱：SMD 全彩管燈組 (+PC 罩)
顏色材料：鋁質 (+PC 罩)
產品說明：光源採用 SMD、亮度高、混色效果好、可搭配控制器
 來顯示出最佳的色彩表現、也可搭配 DMX 系統控制
 應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、階梯間接光源戶外有色光裝飾
程式控制：直接電壓型利用電源開關切換控制、可將想要的顏色停留當下之顏色、變化模式為慢漸層變化模式



註：需搭配電源供應器、全彩控制器、也可以搭配其他 DMX 控制器使用請於安裝時、關閉電源(無電作業)

請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	備註
1600PC-1	防水型全彩同步變化系統型條燈	SMD(5050) 60 燈	DC-12V	L1020 mm×W30 mm×H28 mm	15W	120°	IP67	每一小段單位為 3 燈 50 mm 需搭配全彩控制器
1612PC-1	防水型全彩同步變化系統型條燈	SMD(5050) 30 燈	DC-12V	L1020 mm×W30 mm×H28 mm	8W	120°	IP67	每一小段單位為 3 燈 100 mm 需搭配全彩控制器

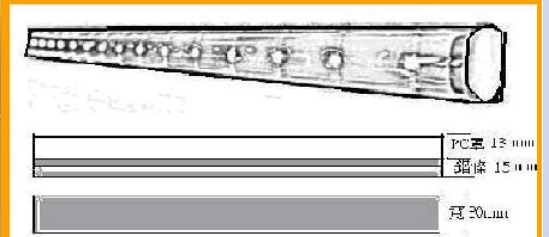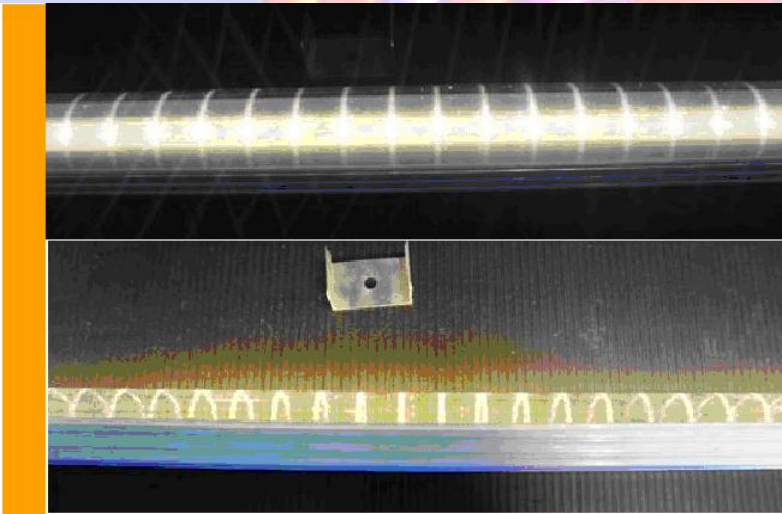



燈具型號：012300Q；012300QA；012300QP。
 012300Q-5050；012300QA-5050；012300QP-5050

燈具名稱：SMD 貼片式軟光條燈組

顏色材料：軟帶型 PC 燈板

產品說明：SMD 貼片燈亮度高、使用低電壓電源輸入、安全可靠耗電少、使用壽命長、

可以取代冷極管霓虹燈、體積小較不受空間的限制，安裝快速簡便、

使用雙面膠隨意的固定位置、可依所需長度及彎度排列文字背光效果，

間距自行配置、在極小的空間發揮最極致的效果

應用範圍：招牌字型廣告燈箱內、專櫃櫥櫃間接或直接光、特殊造型牆、玻璃櫥窗、商用空間 PUB



請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
012300Q (IP20) 裸燈	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD(3528) /300 燈	DC-12V	L5000 mm× W8 mm×H3 mm	22W	120°	參考值 IP 20	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪需搭配全彩控制器
012300QA (IP44) 果凍套	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD(3528) /300 燈	DC-12V	L5000 mm× W10 mm ×H4.5 mm	22W	120°	參考值 IP 44	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪需搭配全彩控制器
012300QP (IP65) 灌膠	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD(3528) /300 燈	DC-12V	L5000 mm× W10 mm ×H4.5 mm	22W	120°	參考值 IP 65	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪需搭配全彩控制器
012300Q -5050 (IP20) 裸燈	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD(5050) /300 燈	DC-12V	L5000 mm× W8 mm×H3 mm	72W	120°	參考值 IP 20	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪需搭配全彩控制器
012300QA -5050 (IP44) 果凍套	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD(5050) /300 燈	DC-12V	L5000 mm ×W15 mm ×H5 mm	72W	120°	參考值 IP 44	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪需搭配全彩控制器
012300QP -5050 (IP65) 灌膠	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD(5050) /300 燈	DC-12V	L5000 mm ×W15 mm ×H5 mm	72W	120°	參考值 IP 65	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪需搭配全彩控制器

另有：5M/150 燈 5M 450 燈 5M 600 燈 歡迎洽詢



燈具型號：012150Q-RGB；012300Q-RGB
 012150QA-RGB；012300QA-RGB
 012150QP-RGB；012300QP-RGB

燈具名稱：SMD 貼片式軟光條燈組

顏色材料：軟帶型 PC 燈板

產品說明：SMD 貼片燈亮度高、使用低電壓電源輸入、安全可靠耗電少、使用壽命長、

可以取代冷極管霓虹燈、體積小較不受空間的限制，安裝快速簡便、

使用雙面膠隨意的固定位置、可依所需長度及彎度排列文字背光效果、

間距自行配置、在極小的空間發揮最極致的效果

應用範圍：招牌字型廣告燈箱內、專櫃櫥櫃間接或直接光、特殊造型牆、玻璃櫥窗、商用空間 PUB

備註：安裝、拆卸或剪接時，請勿與電源線相連接中施作

012150-RGB 需搭配電源供應器、全彩控制器、

也可以搭配其他 DMX 控制器使用

本產品使用環境溫度：45°C max.



產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
012150Q-RGB 裸板	RGB 三合一 5050	SMD(5050) /150 燈	DC-12V	L5000 mm × W10 mm ×H3 mm	36W	120°	參考值 IP 20	每 10 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012300Q-RGB 裸板	RGB 三合一 5050	SMD(5050) /300 燈	DC-12V	L5000 mm × W10 mm ×H3 mm	72W	120°	參考值 IP 20	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012150QA-RGB 果凍套	RGB 三合一 5050	SMD(5050) /150 燈	DC-12V	L5000 mm × W10 mm ×H3 mm	36W	120°	參考值 IP 44	每 10 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012300QA-RGB 果凍套	RGB 三合一 5050	SMD(5050) /300 燈	DC-12V	L5000 mm × W10 mm ×H3 mm	72W	120°	參考值 IP 44	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012150QP-RGB 灌膠	RGB 三合一 5050	SMD(5050) /150 燈	DC-12V	L5000 mm × W15 mm ×H5 mm	36W	120°	參考值 IP 66	每 10 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012300QP-RGB 灌膠	RGB 三合一 5050	SMD(5050) /300 燈	DC-12V	L5000 mm × W15 mm ×H5 mm	72W	120°	參考值 IP 66	每 5 公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪

LED 單色鋁條條燈-SMD 型

燈具型號：TL-02； TL-02P

燈具名稱：SMD 單晶防水鋁條條燈組

顏色材料：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：光源採用 SMD 晶片、混光性高、高亮度、體積小
附有條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美觀

應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾
階梯間接光源、戶外有色光裝飾

備註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)


請勿於日曬高溫時點燈



TL-02 P (鋁條)



TL-02 (PCB)

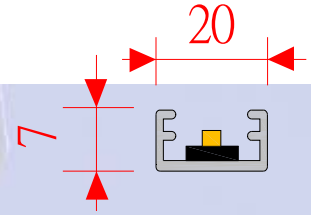

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
TL-02	白、藍、綠、紫 粉紅、暖白 (2800k、3250k 色溫) 紅、橘黃	SMD(3528) /18 燈	DC-12V 0.12A	L300 mm× W10 mm×H4 mm	1.5W	120°	參考值 IP 20	需注意燈具連接數量 避免電壓壓降問題
TL-02P	白、藍、綠、紫 粉紅、暖白 (2400k、3300k 色溫) 紅、橘黃	SMD(3528) /18 燈	DC-12V 0.12A	L320 mm× W20 mm×H7 mm	1.5W	120°	參考值 IP 67	需注意燈具連接數量 避免電壓壓降問題

LED 單色鋁條條燈-SMD 型

燈具型號：5012

燈具名稱：SMD 3 晶高亮度鋁條條燈組

顏色材料：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：光源採用 SMD 晶片、混光性高、高亮度、體積小
附有條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美觀

應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾
階梯間接光源、戶外有色光裝飾

備註：需搭配電源供應器使用。


請於安裝時、關閉電源(無電作業)



TYPE:EN-5012



40CM/ LED5050*24PCS/DC12V 0.5A

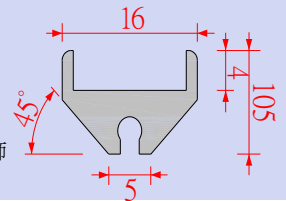

請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
5012	白、藍、橘黃 暖白(2400k、3300k 色溫)	SMD(5050) /18 燈	DC-12V	L320 mm× W16 mm×H10.5 mm 三角鋁條 45 度	4.32W	120°	參考值 IP 20	需注意燈具連接數量 避免電壓壓降問題

LED 單色鋁條燈-防水 SMD 型

2011 NEW



燈具型號：5012P


燈具名稱：SMD 3 晶高亮度防水鋁條燈組

顏色材料：鋁金屬色，鋁金屬材質


產品說明：光源採用 SMD 晶片、混光性高、高亮度、體積小
附有條燈固定夾、安裝方便、條燈外型美觀

應用範圍：室內、衣櫃、櫥櫃專櫃有色間接光源、有色光裝飾
階梯間接光源、戶外有色光裝飾

備註：需搭配電源供應器使用。
請於安裝時、關閉電源(無電作業)

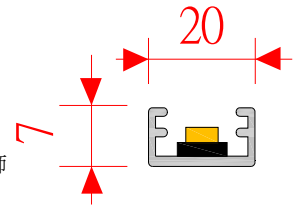

請勿於日曬高溫時點燈



產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
5012P	白、藍、橘黃 暖白(3000k、3300k 色溫)	SMD(5050) /18 燈	DC-12V	L320 mm× W20 mm×H7 mm	4.32W	120°	參考值 IP 66	需注意燈具連接數量 避免電壓壓降問題
5012P-1	白、藍、橘黃 暖白(3000k、3300k 色溫)	SMD(5050) /18 燈	DC-12V	L320 mm× W30 mm×H15 mm	4.32W	120°	參考值 IP 66	需注意燈具連接數量 避免電壓壓降問題

LED 單色直壓鋁條燈-防水 5 φ Lamp 型



燈具型號：1224AC


燈具名稱：LED 單色直壓鋁條燈組

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽
附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高
使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源
戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備註：變壓器可選擇內建、外置
請於安裝時、關閉電源(無電作業)

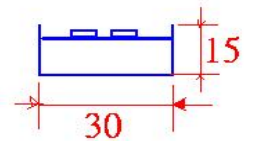

請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
1224AC	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫)	5 φ /24 燈	AC- 110V/220V	L300 mm× W30 mm×H15 mm	2.5W	30° 120°	參考值 IP 66	
	紅、橘黃	5 φ /24 燈	AC- 110V/220V	L300 mm× W30 mm×H15 mm	2.5W	30° 120°	參考值 IP 66	





024147Q-RGB



024147Q

燈具型號：024147Q；024147Q-RGB
 燈具名稱：LED 單色、全彩鋁條燈組
 顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質
 產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽
 附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高
 使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能
 應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源
 戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾
 備註：變壓器可選擇內建、外置
 請於安裝時、關閉電源(無電作業)
 需搭配電源供應器、全彩控制器、
 也可以搭配其他 DMX 控制器使用

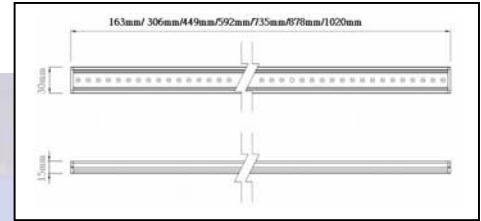

請勿於日曬高溫時點燈。

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
024147Q	白、藍、綠 暖白(3000k 色溫)	5 φ /147 燈	DC-24V	L1020 mm× W30 mm×H15 mm	11W	30° 120°	參考值 IP 66	需注意燈具連接數量 避免電壓壓降問題
	紅、橘黃	5 φ /147 燈	DC-24V	L1020 mm× W30 mm×H15 mm	11W	30° 120°	參考值 IP 66	需注意燈具連接數量 避免電壓壓降問題
024147Q -RGB	全彩同步變化 系統型條燈	5 φ /R.G.B 各 49 燈	DC-24V	L1020 mm× W15 mm×H25 mm	11W	30° 120°	參考值 IP 66	需搭配 全彩控制器


EN-024147Q LED 燈條 可做長度一覽表

項目	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
長(CM)	16.3	30.6	44.9	59.2	73.5	87.8	102	116.4	130.7	145	159.3	173.6	187.9	202
LED 數	21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294
功率(W)	1.6	3.2	4.8	6.3	7.9	9.5	11	12.6	14.2	15.8	17.3	19	21	22
單色	21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294
RGB 顆數	7*3	14*3	21*3	28*3	35*3	42*3	49*3	56*3	63*3	70*3	77*3	84*3	91*3	98*3


LED 單色鋁條條燈- Hi Power 型



燈具型號：06Q：18Q
 燈具名稱：Hi Power 1W，3W 單色防水鋁條條燈組
 顏色材料：鋁金屬色，鋁金屬材質
 產品說明：以高亮度 LED 為光源，用於室內外直接或間接光源
 櫃內照明衣物化妝品櫃、溫度低、不會變質，可以取代
 傳統日光燈、霓虹燈，使用(Epoxy) 防水處理可達到防水
 功能，用於建築物外觀、外牆裝飾有想像不到的效果
 應用範圍：建築物洗牆燈、橋樑夜間裝飾、建築物洗牆燈、女兒牆裝飾、
 室內外樓梯間接光源，櫃內照明衣物、化妝品櫃內燈
 備註：每燈間距有 5、8、10 cm三種選擇，可依現場需求使用

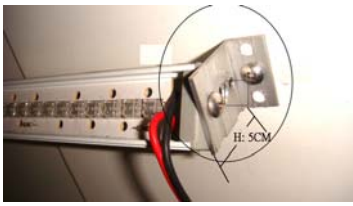

可調角度式樣

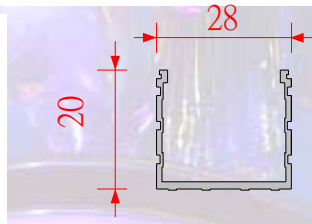


請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
06Q	白、藍、綠、橘黃 紅、暖白(3000k 色溫)	1W/10 燈 (間距三種選擇 4、5、8、10 cm)	AC-12V DC-12V	L1000 mm× W28 mm×H20 mm P4、5 H=40mm	1A 12W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP 66	輸入 AC-12V 電 源時、請使用 傳統變壓器
18Q	白、藍、綠、橘黃 紅、暖白(3000k 色溫)	3W/10 燈 (間距三種選擇 4、5、8、10 cm)	AC-12V DC-12V	L1000 mm× W28 mm×H20 mm P4、5 H=40mm	1.75A 21W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP 66	輸入 AC-12V 電 源時、請使用 傳統變壓器

LED 全彩鋁條條燈- Hi Power 型




燈具型號：06Q-RGB1
 燈具名稱：Hi Power 3W 全彩防水鋁條條燈組
 顏色材料：鋁金屬色，鋁金屬材質
 產品說明：以高亮度 LED 為光源，用於室內外直接或間接光源
 櫃內照明衣物化妝品櫃、溫度低、不會變質，可以取代
 傳統日光燈、霓虹燈，使用(Epoxy) 防水處理可達到防水
 功能，用於建築物外觀、外牆裝飾有想像不到的效果
 應用範圍：建築物洗牆燈、橋樑夜間裝飾、建築物洗牆燈、女兒牆裝飾、
 室內外樓梯間接光源，櫃內照明衣物、化妝品櫃內燈
 備註：06Q-RGB1 需搭配電源供應器、全彩控制器、
 也可以搭配其他 DMX 控制器使用
 請於安裝時、關閉電源(無電作業)

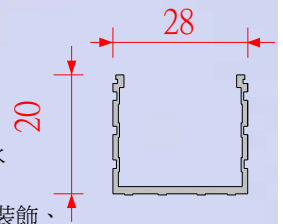

請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
06Q-RGB1	全彩同步變化 系統型條燈 (單燈三色-三合一)	3W/12 燈 (間距三種選擇 5、8、10 cm)	DC-12V	L1200 mm× W28 mm×H20 mm P5 H=40mm	0.68A 8.2W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP 66	需注意燈具連接 數量 避免電壓壓降問題

LED 單色·全彩鋁條條燈- Hi Power 型

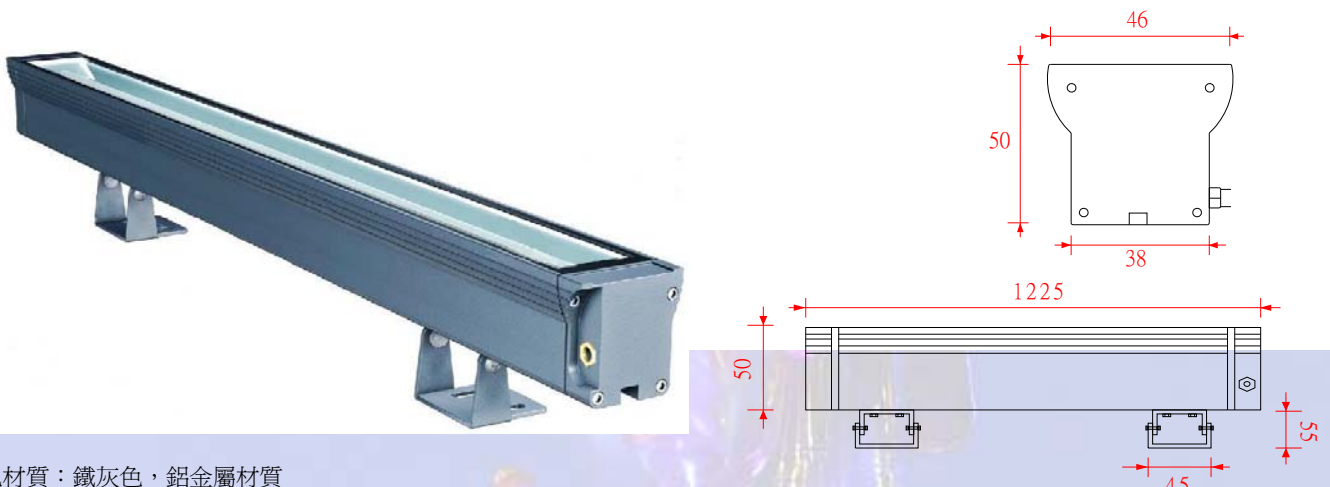

顏色材質：鐵灰色，鋁金屬材質

產品說明：以高亮度 LED 為光源，用於室外直接或間接光源，可以取代傳統日光燈、霓虹燈，燈具外型美觀、可調燈具投光之角度、使用防水型空中接頭安裝方便、快速、安全

應用範圍：水池廣場、大樓建築物洗牆裝飾、橋樑夜間裝飾、公園河岸堤防、噴水池造景、各種營業場所

本

請勿於日曬高溫時點燈

產品號	型	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
06Q-SL		白、藍、橘黃 暖白(3300k 色溫)	1W/6 燈 (間距三種選擇 5、8、10 cm)	AC-12V DC-12V	L600 mm× W46 mm×H50 mm	6W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP 66	輸入 AC-12V 電源時 請使用傳統變壓器 長度燈數可依客戶選擇
06Q-SL-RGB1		全彩同步變化系統型條燈 (單燈三色)	3W/6 燈 (間距三種選擇 5、8、10 cm)	DC-12V	L600 mm× W46 mm×H50 mm	18W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP 66	需搭配全彩控制器使用
12Q-SL		白、藍、橘黃 暖白(3300k 色溫)	1W/12 燈 (間距三種選擇 5、8、10 cm)	AC-12V DC-12V	L1225 mm× W46 mm×H50 mm	12W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP 66	輸入 AC-12V 電源時 請使用傳統變壓器 長度燈數可依客戶選擇
12Q-SL-RGB1		全彩同步變化系統型條燈 (單燈三色)	3W/12 燈 (間距三種選擇 5、8、10 cm)	DC-12V	L1225 mm× W46 mm×H50 mm	36W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP 66	需搭配全彩控制器使用



1.1 特色

- 使用鋁條散熱基座增強散熱效果，大幅提高產品使用壽命。
- 使用小晶片 SMD LED，效率高、發光區域廣、散熱佳
- 無電容式電源設計(全固態零件)，安全穩定壽命長。
- 支援傳統 TRIAC 調光器使用，調光範圍 15%~100%
- 有透明及霧面外罩供客戶選擇。
- 電源可由燈管任兩 pin 輸入，無須受限於傳統燈具使用。

1.2 應用

家庭，教室，走廊，醫院，酒店，停車場，地下道...等


請勿於日曬高溫時點燈

2. 產品規格

產品名稱	規格顏色	LED 顆數 (pcs)	LED Type	輸入電壓 (V)	功率因素 (PF)	消耗功率 (white)	燈具尺寸 (mm)	光源角度	亮度 (lm)	壽命
T8-1H	冷白 (6500K)	64pcs	SMD 3020	AC110V 或 AC220V	>0.9	6W	Ø 27mm *300mm	120°	400	>20,000 小時
T8-2H	晝白 (5000K)	128 pcs			>0.9	12W	Ø 27mm *580mm		800	
T8-4H	暖白 (3200K)	256 pcs			>0.9	24W	Ø27mm *1198mm		1600	

※ 操作溫度：-20°~+40°

※ 直接 AC 電源使用，安裝啓動前請先確認拔除傳統燈具之變壓器,安定器,啓動器。

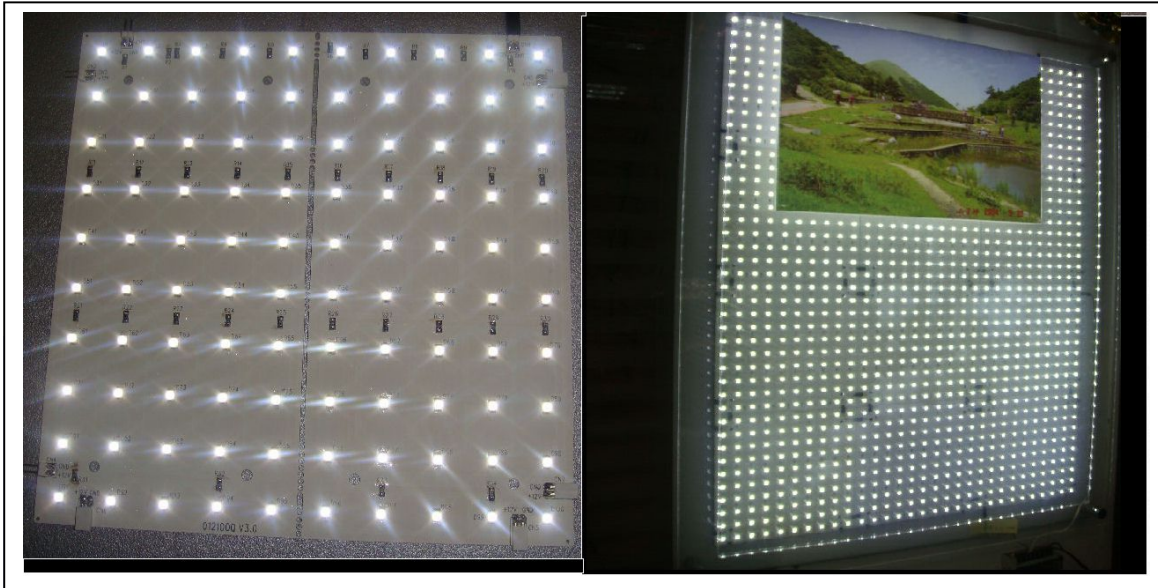

燈具型號：012064Q

燈具名稱：SMD 高亮度 LED 背光板

顏色材料：PCB 材質

產品說明：光源採用 SMD 晶片、混光性高、高亮度、體積小、安裝方便、外型美觀

應用範圍：使用於廣告燈箱內、厚度超薄。

(燈箱只需厚度 3CM 超薄型)省材料,省空間,均勻畫面。

省電,壽命長,冷光,低電壓,無紫外光,不傷圖畫。

該 LED 背光板可以串接組合、燈箱只需厚度 3CM 超薄型

備註：需搭配電源供應器使用。

請於安裝時、關閉電源(無電作業)

請勿於日曬高溫時點燈

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	材質	燈具尺寸	消耗電流 功率	光源角度	防護等級	特別說明
012064Q	白、藍、綠 暖白 (2800K 色溫) 紅、橘黃	3528 SMD *64PCS	CM-1 OR CM-3	L200 *W200 mm	DC12V 0.45A 5.4W	120°	參考值 IP44	可以折成 200*100mm