

軟帶燈

LED 貼片軟式燈帶-SMD 型



產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-012300Q (IP20) 裸燈	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD (3528) /300 燈	DC-12V 24V	L5000mm × W8mm × H3mm	22W	120°	參考值 IP 20	60 燈/M
EN-012600Q (IP20) 裸燈	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD (3528) /600 燈	DC-12V 24V	L5000mm × W5mm × H3mm	44W	120°	參考值 IP 20	120 燈/M
EN-012300Q P (IP65) 灌膠	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD (3528) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W10mm × H4.5mm	22W	120°	IP 68	60 燈/M
EN-012300Q -5050 (IP20) 裸燈	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD (5050) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W8mm × H3mm	72W	120°	參考值 IP 20	60 燈/M
EN-012300Q P -5050 灌膠	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD (5050) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W12mm × H5mm	72W	120°	IP 68	60 燈/M
EN-012300Q -2835 (IP20) 裸燈	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD (2835) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W8mm × H3mm	60W	120°	參考值 IP 20	60 燈/M
EN-012300Q P -2835 灌膠	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD (2835) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W12mm × H5mm	60W	120°	IP 68	60 燈/M

LED RGB貼片軟式全彩燈帶-SMD型

燈具型號：012150Q-RGB；012300Q-RGB.012150QA-RGB；012300QA-RGB. 012150QP-RGB；012300QP-RGB

燈具名稱：SMD 貼片式軟光條燈組

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
012150Q-RGB 裸板	RGB 三合一 5050	SMD (5050) /150燈	DC-12V	L5000mm × W10mm × H3mm	36W	120°	參考值 IP 20	每10公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012300Q-RGB 裸板	RGB 三合一 5050	SMD (5050) /300燈	DC-12V	L5000mm × W10mm × H3mm	72W	120°	參考值 IP 20	每5公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012150QA-RGB 果凍套	RGB 三合一 5050	SMD (5050) /150燈	DC-12V	L5000mm × W12mm × H3mm	36W	120°	參考值 IP 44	每10公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012300QA-RGB 果凍套	RGB 三合一 5050	SMD (5050) /300燈	DC-12V	L5000mm × W12mm × H3mm	72W	120°	參考值 IP 44	每5公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012150QP-RGB 灌膠	RGB 三合一 5050	SMD (5050) /150燈	DC-12V	L5000mm × W12mm × H5mm	36W	120°	參考值 IP 66	每10公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪
012300QP-RGB 灌膠	RGB 三合一 5050	SMD (5050) /300燈	DC-12V	L5000mm × W12mm × H5mm	72W	120°	參考值 IP 66	每5公分(三燈)為一個單位、只能在裁剪處裁剪

LED 單色貼片軟式燈帶-SMD 型

燈具型號：EN-012300Q-RGB；

燈具名稱：SMD 貼片式軟光條燈組

產品 號	光源 顏色	光源 種類 燈數	輸入 電壓	燈具 尺寸	消耗 功率	光源 角度	防護 等級	特別說 明
EN-012300Q-RGB	RGB	SMD (5050-RGB) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W10mm × H4mm	72W	120°	參考值 IP 20	




LED 單色貼片軟式燈帶-SMD 型

燈具型號：EN-012300Q-5050；

燈具名稱：SMD 貼片式軟光條燈組

產品 號	光源 顏色	光源 種類 燈數	輸入 電壓	燈具 尺寸	消耗 功率	光源 角度	防護 等級	特別說 明
EN-012300Q-5050	白、暖白 (2800k-2700k 色溫)	SMD (5050) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W10mm × H4mm	72W	120°	參考值 IP 20	

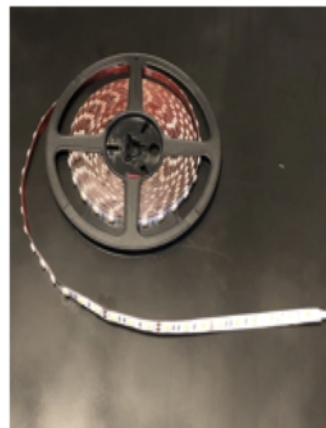

LED 單色貼片軟式燈帶-SMD 型

燈具型號：EN-036360Q-5050


燈具名稱：SMD 貼片式軟光條燈組



產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-036360Q 裸帶燈	白、暖白 (2700-3000K 色溫)	SMD (5050) 360 燈	DC-36V	L5000mm × W10mm × H4.5mm	86W	120°	IP 20	每 50 公分 (36 燈) 為一個單位、 只能在裁剪處裁剪

LED 單色貼片軟式燈帶-SMD 型


燈具型號：EN-012300QP-3528

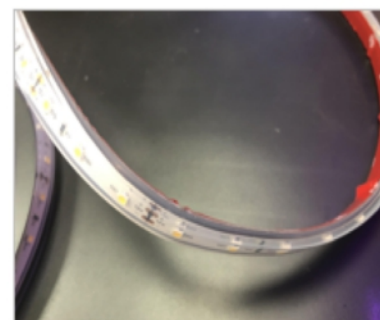

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
012300QP 灌膠	暖白 (3000k-3200k 色溫)	SMD (3528) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W10mm × H4.5mm	22W	120°	IP 68	每 5 公分 (三燈) 為一個單位 只能在裁剪處裁剪 需搭配全彩控制器



LED 單色貼片軟式燈帶-SMD 型

燈具型號：EN-012300QP-3528

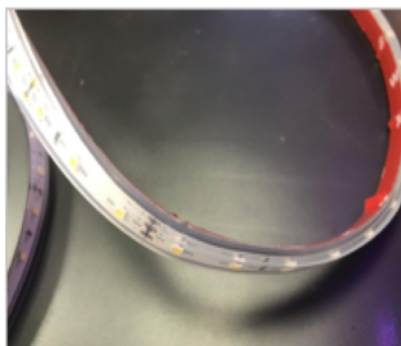

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
012300QP 灌膠	暖白 (3000k-3200k 色溫)	SMD(3528) /300 燈	DC-12V	L5000mm × W10mm × H4.9mm	22W	120°	IP 68	每 5 公分(三燈)為一個單位 只能在鑽孔處裁切 需搭配全彩控制器

NEON FLEX(軟性LED霓虹燈帶)

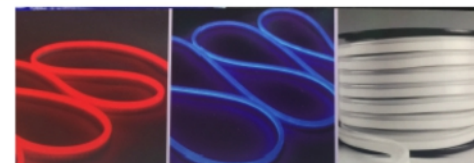

燈具型號：EN-024600QP-NEON, EN-024600QP-NEON/RGB

燈具名稱：軟性LED霓虹燈帶

顏色材料：矽膠軟帶型PC燈板

產品說明：SMD貼片燈亮度高、使用低電壓電源輸入、安全可靠耗電少、使用壽命長、可以取代冷極管霓虹燈、體積小較不受空間的限制，安裝快速簡便、使用雙面膠隨意的固定位置、可依所需長度及彎度排列文字背光效果，間距自行配置、在極小的空間發揮最極致的效果

特別說明：因為上覆蓋矽膠，不易被日曬而容易損壞。

應用範圍：招牌字型廣告燈箱內、專櫃櫥櫃間接或直接光、特殊造型牆、玻璃櫥窗、商用空間PUB

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-024600QP -NEON.	白、暖白 (2800k-2700k色 溫)	SMD(2835) /600燈	DC-24V DC-12V	L5000mm× W12 mm×H23 mm	45W	120°	參考值 IP 65	DC24V 2.5cm一切 DC12V 2.5cm一切
EN-024600QP -RGB/NEON.	R.G.B	SMD(5050) /600燈	DC-24V	L5000mm× W12 mm×H23 mm	45W	120°	參考值 IP 65	需另配 控制器