

定電壓電源供應器 DC12V

產品 型號	輸入 電壓	輸入 率頻	輸出 電壓	消耗電流 功率	外觀 尺寸	防 等	護 級
T1210PS	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	6W	34*34*23mm	IP67	
T1210B	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	8W	75*38*20mm	IP44	
T1210BP	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	8W	75*38*20mm	IP67	
RS-25-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	25W/2.1A	78*51*28mm	IP44	
LRS-35-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	35W/3.0A	99*82*30mm	IP-44	
LRS-50-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	50W/4.2A	99*82*30mm	IP-44	
LRS-100-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	100W/8.5A	129*97*30mm	IP44	
LRS-150-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	150W/12.5A	159*97*30mm	IP44	
LRS-200-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	200W/17A	215*115*30mm	IP44	
LRS-350-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	350W/29A	215*115*30mm	IP44	
SE-600-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	600W/50A	247*127*623.5mm	IP44	
SE-1000-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	1000W/83.3A	278*127*63.5mm	IP44	
SE-1500-12	110V/220V	50/60Hz	DC-12V	1500W/125A	L278mm× W177.8×H63.5mm	IP44	

定電壓電源供應器 DC24V

產品 型號	輸入 電壓	輸入 率頻	輸出 電壓	消耗電流 功率	外觀 尺寸	防 等	護 級
RS-25-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	25W/1.1A	78*51*28mm	IP44	
LRS-35-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	35W/1.5A	99*82*30mm	IP-44	
LRS-50-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	50W/2.2A	99*82*30mm	IP-44	
LRS-100-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	100W/4.5A	129*97*30mm	IP44	
LRS-150-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	150W/6.5A	159*97*30mm	IP44	
LRS-200-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	200W/8.8A	215*115*30mm	IP44	
LRS-350-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	350W/14.6A	215*115*30mm	IP44	
SE-600-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	600W/25A	247*127*623.5mm	IP44	
SE-1000-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	1000W/41.7A	278*127*63.5mm	IP44	

定電壓電源供應器 DC12V

產 品 型 號	輸 入 電 壓	輸 入 頻 率	輸 出 電 壓	消耗電流 功 率	外 觀 尺 寸	防 護 等 級
LPV-20-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	20W/6.7A	118*35*26	IP67
LPV-35-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	35W/3.0A	148*40*30	IP67
LPV-60-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	60W/5.0A	162.5*42.5*32	IP67
LPV-100-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	100W/8.5A	190*52*37	IP67
CLG-150-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	150W/10A	222.2*68*38.8	IP67
HLG-185H-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	185W/13.0A	228*68*38.8	IP67
HLG-240H-12	100V~240V	50/60Hz	DC-12V	240W/16.0A	251*68*38.8	IP67

定電壓電源供應器 DC24V

產 品 號 型	輸 入 電 壓	輸 入 頻 率	輸 出 電 壓	消耗電流 功 率	外 觀 尺 寸	防 護 等 級
LPV-20-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	20W/0.84A	118*35*26	IP67
LPV-35-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	35W/1.5A	148*40*30	IP67
LPV-60-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	60W/2.5A	162.5*42.5*32	IP67
LPV-100-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	100W/4.2A	190*52*37	IP67
CLG-150H-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	150W/6.3A	222.2*68*38.8	IP67
HLG-185H-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	185W/7.80A	228*68*38.8	IP67
HLG-240H-24	100V~240V	50/60Hz	DC-24V	240W/10.0A	251*68*38.8	IP67


產 品 型 號	輸 入 電 壓	輸 入 頻 率	輸 出 電 壓	功 耗 電 流 率	外 觀 尺 寸	防 護 等 級	特 別 說 明
01M	AC/DC 12V	50/60Hz	DC3-8V	1W/300mA	L26.5mm×W10mm×H20mm	參考值 IP66	1W *1~2 只
0120SPG	AC- 110V/220V	50/60Hz	DC-3~12V	3W/350mA	L34mm×W34mm×H22mm	參考值 IP66	1W *1~3 只

定電流電源供應器 700mA (3W 專用)

產 品 型 號	輸 入 電 壓	輸 入 頻 率	輸 出 電 壓	功 耗 電 流 率	外 觀 尺 寸	防 護 等 級	特 別 說 明
03M	AC/DC 12V	50/60Hz	DC3-8V	3W/500mA	L26.5mm×W10mm ×H20mm	參考值 IP66	3W *1~2 只
0220SPG	AC- 110V/220V	50/60Hz	DC-3~5V	3W/700mA	L30mm×W29mm ×H22mm	參考值 IP66	3W *1 只

DC DRIVER防水模組

16

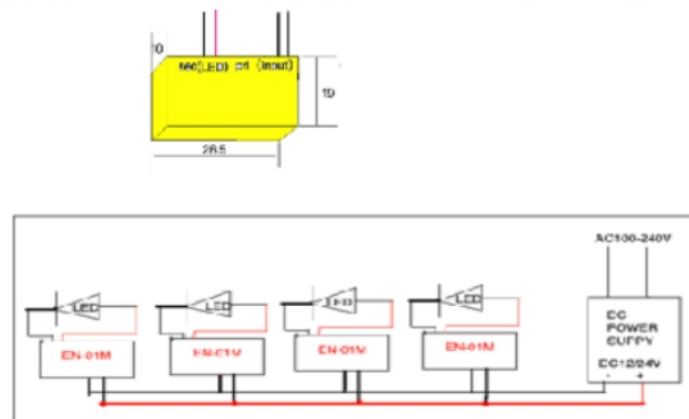

燈具型號：EN-01M., EN-03M

燈具名稱：DC DRIVER防水模組

顏色材料：PVC+ EPOXY樹脂材質

產品說明：用於 DC 12/24 V 轉入LED燈用.便於接大的power supply 用

備 註：請務必先接好燈具、再送電源

請勿在送電中安裝燈具、避免LED燈損壞

請必須注意電源連接部位需做好防水處理

產品 型號	光源 種類 燈數	輸入 電源	燈具 尺寸	消耗 功率	光源 角度	防護 等級	特別說 明
EN-01M	HI-POWER LED 1W/1燈	DC 12/24V	26.5*19*10 mm	1W 350MA		參考值 IP 65	1w定電流 電源供應器
EN-03M	HI-POWER LED 3W/1燈	DC 12/24V	26.5*19*10 mm	3W 600MA		參考值 IP 65	3w定電流 電源供應器

LED DRIVER EN-0120SP(G)



產品特性:

定電流變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型 號: EN-0120SP(G)

額定電壓：100-240Vac, 50/60Hz

額定電流：0.12A

輸出電壓：3 ~ 12 V eff.

額定負載：3W

功率損失：<0.3W

操作頻率：35KHz

功率因素：≥0.68

動作溫度：<50°C

壽命：20,000 Hrs.

防水等級: IP 65

尺寸(長x寬x高)mm 28x28x28 mm

測試標準：Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547

通過認證：CE

LED DRIVER EN-0120SP(G)



產品特性:

定電流變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型 號: EN-0120SP(G)

額定電壓: 100-240Vac, 50/60Hz

額定電流: 0.12A

輸出電壓: 3 ~ 12 V eff.

額定負載: 3W

功率損失: <0.3W

操作頻率: 35KHz

功率因素: ≥ 0.68

動作溫度: <50°C

壽命: 20,000 Hrs.

防水等級: IP 65

尺寸(長x寬x高)mm 28x28x28 mm

測試標準: Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547

通過認證: CE

定電流變壓器 EN-0135G-1



產品特性:

定電流變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型 號: EN-0135G-1

額定電壓: 100-240Vac, 50/60Hz

額定電流: 0.20A

輸出電壓: 16 ~ 28 V eff.

額定負載: 7W

功率損失: <1W

操作頻率: 35KHz

功率因素: ≥ 0.68

動作溫度: <50°C

壽命: 20,000 Hrs.

防水等級: IP 65

尺寸(長x寬x高): 65x35x25 mm

測試標準: Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547

通過認證: CE

定電流變壓器 EN-0135GP



產品特性：定電流變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型號：EN-0135GP

額定電壓：100-240Vac, 50/60Hz

額定電流：0.20A

輸出電壓：20 ~ 38 V eff.

額定負載：12W

功率損失：<3W

操作頻率：35KHz

功率因素： ≥ 0.68

動作溫度：<50°C

壽命：20,000 Hrs.


防水等級：IP 65

尺寸(長x寬x高): 85x41x26 mm

測試標準：Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547

通過認證：CE

定電流變壓器 EN-0220SP

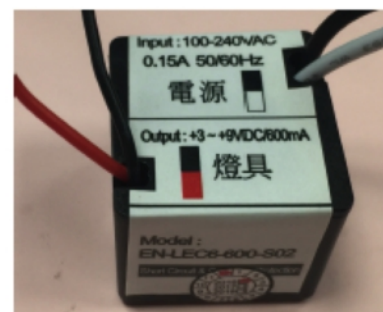

產品特性：

定電流變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型號：EN-0220SP

額定電壓：100-240Vac, 50/60Hz

額定電流：0.12A

輸出電壓：3 ~ 9 V eff.

額定負載：6 W

功率損失：<0.3W

操作頻率：35KHz

功率因素： ≥ 0.68

動作溫度：<50°C

壽命：20,000 Hrs.

防水等級：IP 65

尺寸(長x寬x高)mm 28x28x28 mm

測試標準：Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547

通過認證：CE

迷你型防水電子變壓器



產品特性:

電子式變壓器.

保護線路(Class II): 短路保護, 過載保護, 過熱保護, 自動重開機.

型 號: T1210PS

額定電壓: 100-240Vac, 50/60Hz

額定電流: 0.35A/0.18A

輸出電壓: 12 V eff.

額定負載: 7.5W

功率損失: <1W

操作頻率: 35KHz

功率因素: ≥ 0.68

動作溫度: 50°C

壽命: 20,000 Hrs.

尺寸(長 x 寬 x 高)mm 34x34x23

測試標準:

通過認證: CE

防水等級: 符合 IP67

定電流變壓器 EN-0270C



產品特性:

定電流變壓器.

保護線路(Class II): 短路保護, 過載保護, 過熱保護, 自動重開機.

型 號: EN-0270C

額定電壓: 100-240Vac, 50/60Hz

額定電流: 0.20A

輸出電壓: 16 ~ 28 V eff.

額定負載: 16W

功率損失: <3W

操作頻率: 35KHz

功率因素: ≥ 0.68

動作溫度: <50°C

壽命: 20,000 Hrs.


防水等級: IP 65

尺寸(長x寬x高): 67x37x27 mm

測試標準: Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547

通過認證: CE

MR-16 LED 電子變壓器 T1210B

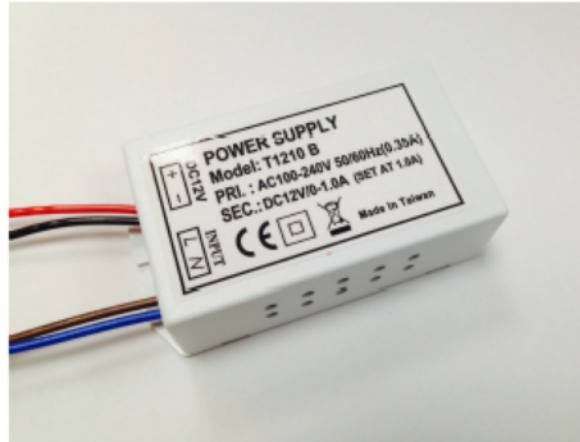

產品特性:

MR-16 LED 電子式變壓器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型 號: T1210B

額定電壓: 100-240Vac, 50/60Hz

額定電流: 0.2A/0.1A

輸出電壓: 12 V eff.

額定負載: 8.5 W

功率損失: <1W

操作頻率: 35KHz

功率因素: ≥ 0.68

動作溫度 50°C

壽命 20,000 Hrs.

尺寸(長 x 寬 x 高)mm 65x37x20

測試標準: Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN 61547

通過認證: CE