

LED (1W . 3W)地埋燈具-Hi Power型



燈具型號：EN-001-SL

燈具名稱：Hi Power 1W, 3W 5 ψ * 9燈

單色，全彩不鏽鋼圓型防水地埋燈

顏色材質：銀灰色、不鏽鋼材質

產品說明：以高亮度LED為光源，燈具外型美觀，安裝方便、快速安全

應用範圍：水池廣場地面、社區中庭、橋樑夜間裝飾公園河岸堤防、各種營業場所

備註：裝於水池內時、建議電源線一體成型、勿在水池內連接電源防止電源短路、造成漏電、燈具損壞

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電源	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	流明值
EN-001-SL	白、藍、暖白(3000k色溫)	1W/1燈	DC 12/24V	ψ 49mm×H50mm	1W	15/30/45°	IP 68	100 LM
	白、藍、暖白(3000k色溫)	3W/1燈	DC 12/24V	ψ 49mm×H50mm	3W	15/30/45°	IP 68	150 LM
EN-001-SL	白、藍、暖白(3000k色溫)	5 ϕ 9燈	DC12/24V AC100-240V	ψ 49mm×H50mm	2W	30/45°	IP 68	70 LM

LED (1W · 3W)地埋燈具-Hi Power型

16



燈具型號：001A-SL

燈具名稱：Hi Power 1W, 3W 5 ψ * 9燈

單色，全彩不鏽鋼圓型防水地埋燈（附有預埋盒）




顏色材質：銀灰色、不鏽鋼材質

產品說明：以高亮度LED為光源，燈具外型美觀，安裝方便、快速安全

應用範圍：水池廣場地面、社區中庭、橋樑夜間裝飾公園河岸堤防、各種營業場所

備註：裝於水池內時、建議電源線一體成型、勿在水池內連接電源防止電源短路、造成漏電、燈具損壞

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電源	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-001A-SL	白、藍、暖白(3000k色溫)	1W/1燈	DC 12/24V	ψ 51mm×H60mm	1W	15/30/45°	IP 68	
EN-001B-SL	白、藍、暖白(3000k色溫)	5 ϕ 9燈	DC 12/24V AC100-240V	ψ 51mm×H60mm	2W	30/45°	IP 68	

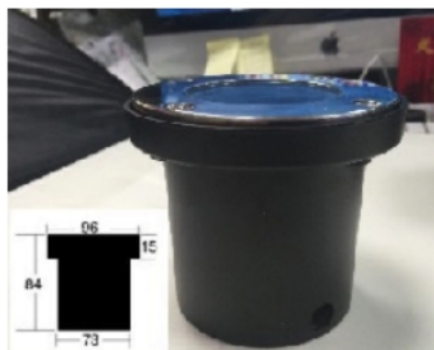

燈具型號：03RPD-SL

燈具名稱：Hi Power 3W單色防水地埋燈(可搭配預埋盒施工)

Hi Power 3W單色防水投光燈(附有口型腳座)


顏色材質：黑色、鋁壓鑄材質.不鏽鋼面蓋

產品說明：光源使用高亮度的1W LED晶片、亮度極高，
玻璃與燈蓋切齊、不易積沙。

應用範圍：水池廣場地面、社區中庭、道路車道指引、
公園河岸堤防、建築物牆面上、各種營業場所

備 註：如裝於水池內時. 建議電源線一體成型 勿在水池內連接電源、
防止電源短路、造成漏電、燈具損壞

產 品 型 號	光 源 顏 色	光 源 種類 燈數	輸 入 電 源	燈 具 尺 寸	消 耗 功 率	光 源 角 度	防 護 等 級	特 別 說 明
EN-03 RPD- SL	白、藍、 綠、紅、橘 黃、暖白 (3000k 色溫)	3W/3 燈	DC-12 V AC100 -240V	φ90mm× H80mm	5 W	15°/30° 45°/ 120°	IP 68	

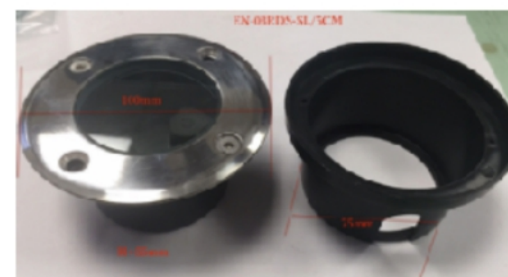

燈具型號：03RPD-SL (H=5cm)

燈具名稱：Hi Power 3W單色防水地埋燈(可搭配預埋盒施工)

Hi Power 3W單色防水投光燈(附有口型腳座)

顏色材質：黑色、鋁壓鑄材質.不鏽鋼面蓋

產品說明：光源使用高亮度的3W LED晶片、亮度極高，
玻璃與燈蓋切齊、不易積沙。

應用範圍：水池廣場地面、社區中庭、道路車道指引、
公園河岸堤防、建築物牆面上、各種營業場所

備 註：如裝於水池內時. 建議電源線一體成型 勿在水池內連接電源、
防止電源短路、造成漏電、燈具損壞

產 品 型 號	光 源 顏 色	光 源 種類 燈數	輸 入 電 源	燈 具 尺 寸	消 耗 功 率	光 源 角 度	防 護 等 級	特 別 說 明
03RPD- SL H=5cm	白、藍、 綠、紅、橘 黃、暖白 (3000k色 溫)	3W/3 燈	DC-1 2V AC10 0-240 V	φ90mm × H50mm	5 W	15°/ 30° 45°/ 120°	IP 68	



燈具型號：03RPJ-SL

燈具名稱：Hi Power 3W單色防水插地燈


Hi Power 5W單色防水投光燈

顏色材質：黑色、鋁壓鑄材質。

產品說明：光源使用高亮度的3W LED晶片、亮度極高，

應用範圍：花園、步道邊、投射叢樹等。

產品型號	光源顏色	光源種類 燈數	輸入 電源	燈具 尺寸	消耗 功率	光源 角度	防護 等級	特別說明
EN-03RPJ-SL	白、藍、綠、紅、橘黃、暖白(3000k色溫)	3W/3燈	DC-12V AC100-240V	W160mm× H240mm	5W	15°/30° 45°/120°	有證書 IP 68	

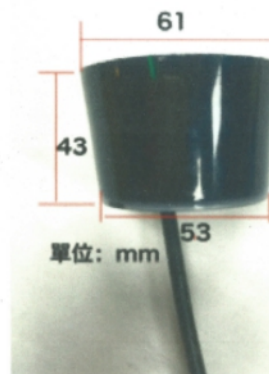

燈具型號：03RPD 模組型

燈具名稱：Hi Power 5W 單色防水地埋燈模組（防水可達 IP67）

顏色材質：黑色、PVC 耐高溫外殼、UL 防火矽膠灌注。


易於換修、不必換燈具。

產品說明：光源使用高亮度的 3W LED 晶片、亮度極高，

應用範圍：地埋燈、地面投光燈

產品型號	光源顏色	光源種類 燈數	輸入 電源	燈具 尺寸	消耗 功率	光源 角度	防護 等級	特別說明
EN-03RPD-SL	白、藍、綠、紅、橘黃、暖白(3000k色溫)	3W/3燈	DC-12V AC100-240V	φ53-61mm× H43mm	5W	15°/30° 45°/120°	IP 67	

LED 不繡鋼壓鑄水底投光燈具-Hi Power型



燈具名稱：Hi Power 3W單色防水不銹鋼防水投光燈

顏色材質：白鐵色、**不銹鋼壓鑄材質**（適於水底燈使用）

產品說明：光源使用高亮度的LED晶片、亮度極高，整支燈具

本體為不銹鋼、外型美觀任意的調整燈具角度、

附有圓型底盤固定座可固定於牆上或隨意放置在水池內。

應用範圍：水池廣場地面、道路車道指引、公園河岸堤防



社區中庭、建築物牆面上、各種營業場所

備註：裝於水池內時、**建議電源線一體成型**、

勿在水池內連接電源.防止電源短路、造成漏電、燈具損壞

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-03RP-SL	白、藍、綠、紅 橘黃、暖白(3000k色溫)	3W/3燈	DC-12V	ψ90mm×H70mm	5W	15°/30°/45°/120°	IP68	
EN-03RP-SL-RGB1	全彩變化系統型	3W/3燈(單燈三色)	DC-12V	ψ90mm×H70mm	9W	15°/30°/45°/120°	IP68	需搭配全彩控制器使用

LED (5W)不繡鋼投光燈具-Hi Power



燈具名稱：Hi Power 3W單色防水不銹鋼防水投光燈

顏色材質：白鐵色、不銹鋼材質

產品說明：光源使用高亮度的LED晶片、亮度極高，整支燈具

本體為不銹鋼、外型美觀任意的調整燈具角度、

附有圓型底盤固定座可固定於牆上或隨意放置在水池內。

應用範圍：水池廣場地面、道路車道指引、公園河岸堤防


社區中庭、建築物牆面上、各種營業場所

備註：裝於水池內時、**建議電源線一體成型**、

勿在水池內連接電源.防止電源短路、造成漏電、燈具損壞

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-03RPA-SL	白、藍、綠、紅 橘黃、暖白(3000k色溫)	3W/3燈	DC-12V	ψ63mm×H93mm	5W	15°/30°/45°/120°	參考值 IP66	
EN-03RPA-SL-RGB1	全彩變化系統型	3W/3燈(單燈三色)	DC-12V	ψ63mm×H93mm	9W	15°/30°/45°/120°	參考值 IP66	需搭配全彩控制器使用

LED 不鏽鋼投光燈具-Hi Power型



燈具型號：EN-06RP-SL, EN-06RP-SL-RGB1

EN-09RP-SL, EN-09RP-SL-RGB

燈具名稱：Hi Power LED，高亮度單色不鏽鋼圓形防水投光燈

顏色材質：白鐵色、不銹鋼材質


產品說明：以Hi Power LED為光源，使用於建築物洗牆燈、橋樑
夜間裝飾噴水池造景用，LED防水投光燈、低熱度
安全可靠耗電少、使用壽命長、安裝簡便，使用
環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

應用範圍：水池廣場地面、社區中庭、橋樑夜間裝飾、
公園河岸堤防、各種營業場所

備 註：裝於水池內時、**建議電源線一體成型**、勿在水池內
連接電源防止電源短路、造成漏電、燈具損壞。

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-06RP-SL	白、藍、綠、紅、橘黃、暖白(3000k色溫)	3W/6燈	DC-12/24V AC-110V-240V	φ160mm ×H80mm	10 W	15°/30° 45°/60°	IP68	
EN-06RP-SL-RGB1	RGB三合一HI-POWER LED	3W/6燈	DC-12V	φ160mm ×H80mm	18W	15°/30° 45°/120°	IP68	需搭配DMX控制器
EN-09RP-SL	白、藍、綠、紅、橘黃、暖白(3000k色溫)	3W/9燈	DC-12/24V AC-110V-240V	φ160mm ×H80mm	15W	15°/30° 45°/60°	IP68	
EN-09RP-SL-RGB	R*3 G*3 B*3 HI-POWER LED	3W/6燈	DC-12V	φ160mm ×H80mm	18W	15°/30° 45°/120°	IP68	需搭配DMX控制器

LED(6W·18W)不鏽鋼地埋燈具- Hi Power型



燈具型號：EN-06RPD-SL, EN-09RPD-SL

EN-06RPD-SL-RGB1, EN-09RPD-SL-RGB1

燈具名稱：SMD不鏽鋼圓型防水地埋燈（附有預埋盒）

顏色材質：白鐵色、不銹鋼材質（上蓋為不銹鋼面）

產品說明：光源使用高亮度的Hi Power晶片，

上蓋為圓型不鏽鋼、外型美觀、安裝快速方便、表面為不鏽鋼材質耐壓耐衝擊

應用範圍：水池廣場地面、社區中庭、道路車道指引、
公園河岸堤防建築物牆面上、各種營業場所

備 註：預埋盒尺寸(φ135×H95mm) 裝於戶外時、



施工請注意**電源連接部分需防水處理**、

防止電源短路造成漏電、燈具損壞

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電源	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-06RPD-SL	白、暖白、藍、綠、紅、琥珀	3W/6燈	DC-24V AC-110V-220V	φ140mm× H95mm	10 W	15°/30° 45°/120°	IP68	也可搭配350mA定電流電源供應器
06RPD-SL-RGB1	全彩變化系統型	三合一RGB 3W/6燈	DC-12V	φ140mm× H95mm	18W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP66	需搭配全彩控制器使用
EN-06RPD-SL	白、暖白、藍、綠、紅、琥珀	3W/6燈	DC-24V AC-110V-220V	φ140mm× H95mm	10 W	15°/30° 45°/120°	IP68	也可搭配350mA定電流電源供應器
EN-06RPD-SL-RGB	全彩變化系統型	3W/9燈 R*3 G*3 B*3	DC-12V	φ140mm× H95mm	18W	15°/30° 45°/120°	參考值 IP66	需搭配全彩控制器使用

薄型LED不鏽鋼地埋燈具 H=4cm

16



燈具型號：EN-10AP2-SL，EN-03RPDS-SL

燈具名稱：5 ψ lamp不鏽鋼防水地埋燈

顏色材質：白鐵色、不銹鋼材質

產品說明：外型美觀、深度僅短短42mm安裝快速方便

可搭配八角埋線盒施工

應用範圍：水池廣場地面、社區中庭、道路車道指引、

公園河岸堤防、建築物牆面上、各種營業場所地面上

備 註：裝於戶外時、施工請注意電源連接部分需防水處理、

防止電源短路造成漏電、燈具損壞

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電源	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-10AP2-SL	白、藍、綠、暖白(3000k色溫)	5 ψ /20燈	AC-110V-220V	ψ 105mm×H42mm	2.4W	30°/120°	參考值 IP 66	可訂制 AC/DC-12V電壓
	紅、橘黃	5 ψ /20燈	AC-110V-220V	ψ 105mm×H42mm	2.4W	30°/120°	參考值 IP 66	可訂制 AC/DC-12V電壓
EN-03RPDS-SL	白、藍、綠、暖白(3000k色溫)	3W*3燈	DC12V	ψ 105mm×H42mm	5 W	15°/30°/120°	參考值 IP 66	

HI-POWER LED投光防水燈系列



燈具型號：EN-024050Q-SL，EN-024080Q-SL.

燈具名稱：Hi Power 50W高亮度單色防水投光燈

應用範圍：水池廣場地面、社區中庭、橋樑夜間裝飾、公園河岸堤防、各種營業場所

顏色材質：金屬烤漆.

產品說明：以Hi Power LED為光源，使用於建築物洗牆燈、橋樑

夜間裝飾噴水池造景用，LED防水投光燈、低熱度安全可靠耗電少、使用壽命長、安裝簡便，

使用環氧樹脂(Epoxy)防水處理可達到防水功能

備 註：裝於水池內時、建議電源線一體成型、勿在水池內連接電源防止電源短路、造成漏電、燈具損壞

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電源	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	特別說明
EN-024050Q-SL	白、藍、綠、紅、橘黃、暖白(3000k色溫)	3W 30燈	AC 100-240V	L287*W235*H145 mm	50W	15°/30°/45°/120°	參考值 IP 66	可依各式燈具製造
EN-024080Q-SL	白、藍、綠、紅、橘黃、暖白(3000k色溫)	3W 48燈	AC 100-240V	L287*W235*H145 mm	80W	15°/30°/45°/120°	參考值 IP 66	可依各式燈具製造